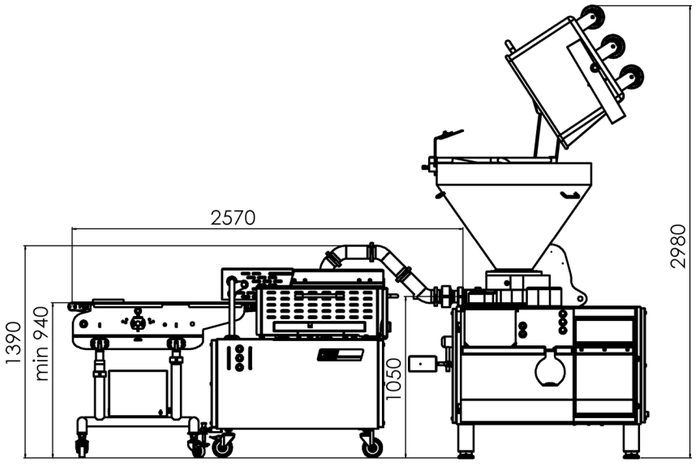

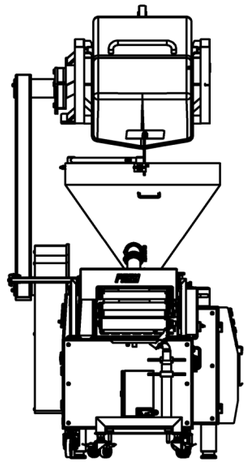

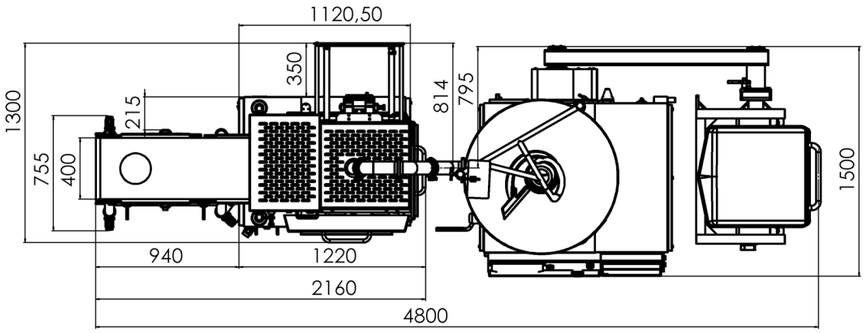

Kebap Hattı KLB 40

FREY, yıllardır uygulamaya özgü sorular için uzman danışmanlar aracılığıyla ve tabii ki bakım ve onarımları hızlı ve ucuza yapan yetkin müşteri hizmetleri teknisyenlerimiz aracılığıyla kapsamlı bir servis ağı sunmaktadır. Bakım sözleşmelerimizden birinden yararlanmanızı öneririz. Böylece, dolum makinenizin en yüksek düzeyde güvenilirliğini ve kullanıma hazır olmasını sağlarsınız.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır

Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20
89542 Herbrechtingen

Deutschland / Almanya

Phone: +49 7324 172 0
Faks: +49 7324 172 44

www.frey-online.com
info@frey-online.com

Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Döner 4.0 - Döner dilimleri için optimum kalıp prosesi

KLB40, kesin olarak tanımlanmış kebap dilimlerinin üretimi için yardımcı bir cihazdır. Programlanabilir kontrol teknolojisi ile döner kebap dilimleri, farklı tanımlanan çap ve kalınlıklarda arka arkaya ve istenilen sayıda porsiyona bölünerek şekillendirilebilir. Tek porsiyonlardan şekil, ağırlık ve boyut olarak kişiye özel tasarlanan kebap şişi oluşturulur.

Kebap hazırlama makinesinin mucidinden

KLB 40 kullanıcıları için avantajlar

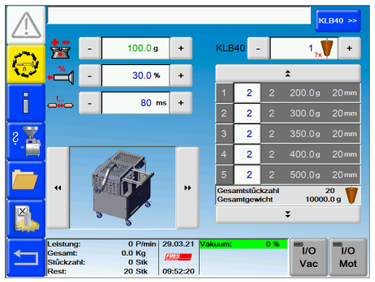

Dilimli döner parametre sayfası yapısı:

- *Tablo biçimi*
- *Ayarlanabilir dilim kalınlığı*
- *30'a kadar değişken döner kebap dilimine ayarlanabilir*
- *4 şişe kadar*
- *Üretim sırasında adım göstergesi*

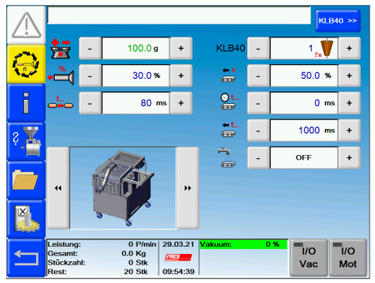

Kaldırma ünitesi konveyör bant parametre sayfası:

- *Frekans kontrollü konveyör bant için esnek ayar*
- *Ayrı temizleme modu*

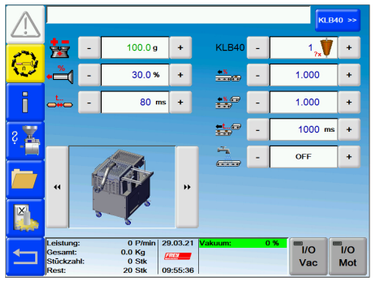

Konveyör bant çıkarma parametre sayfası:

- *Frekans kontrollü konveyör bant için esnek ayar*
- *Ayrı temizleme modu*
- *Üç tür kontrol (zaman aralığı, süre, 2. Hız) döner dilimlerinin kolayca çıkarılması için*

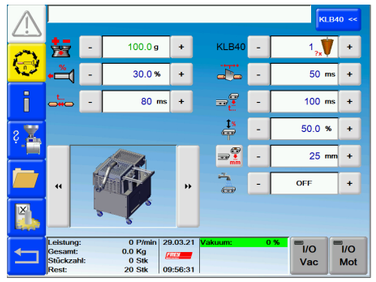

Kaldırma ünitesi parametre sayfası:

- *Servo kontrollü kaldırma ünitesi için esnek ayar*
- *Aktarma yüksekliğinin ayarlanması*

- *Homojen ve hassas şekillendirilen döner kebap dilimleri*
- *Patentli, dilimlerin dolum basınç kontrollü şekillendirilmesi*
- *Patentli döner dilimleri farklı tanımlanan çap ve kalınlıklarda birbiri ardına ve istenilen sayıda üretilebilir*
- *Kaldırma masasının akıllı, servo motor kontrollü kaldırma ve indirme hareketi*
- *Kesme bıçağının hassas yatak kılavuzlu hareketi*
- *Hızlı hat kontrollü konveyör bant*
- *Konveyör bant ve kesme bıçağı değişimi aletsiz yapılabilir*
- *Hijyenik tasarım*
- *Üretim kapasitesinde artış*
- *Ürünün hızlı işlenmesi nedeniyle en düşük ısınma*
- *Vakum sayesinde dilimlerin ve şişlerin birbirlerine en iyi şekilde tutunması*
- *Üründen kalan havanın vakumla çekilmesi nedeniyle daha uzun raf ömrü*
- *Programlama yoluyla şiş şeklinin ve boyutunun hızlı ve kolay değişimi*
- *Rahat ergonomik çalışma alanı*
- *FREY dolum cihazı KK500 veya F260P ile bağlantılı yüksek performanslı döner hattı*

Döner dilimlerinin şekli ve büyüklüğü dolum kontrolü üzerinden ayarlanabilir. Dilimler ve et yerleştirme iş bölümü sayesinde maksimum verim elde edilir. Mükemmel kebap hattı, bir FREY yardımcı cihazı KLB40 ve bir pistonlu dolum cihazı KK500 ile kombine edilmiştir. KLB40'ı en iyisi bir F-hattı F222 veya bir F260 ile birlikte kullanın. En iyi ürün kalitesini elde etmek için KLB40, KK500 ile kombine edilmiştir.

Teknik Özellikler KLB 40 verileri:

Bağlantı gücü	yaklaşık 3,5 kW
Sigorta	16A
Dilimler	yaklaşık 100 - 400 mm
Dilim yüksekliği	maks. 90 mm
Kapasite	maks. 40 porsiyon/dak.
Basınçlı hava bağlantısı	maks. 6 bar
Hava tüketimi	maks. 40 porsiyon/dak 192Nl
Ağırlık	660 kg